

シンレキの再生用添加剤

SRリカバー

概要

- SRリカバーは、低粘度のオイルをベースとした再生用添加剤です。

特長

- 動粘度が小さいため、扱いやすいです。
- 旧アスファルトに対する添加量が少ないため、経済的です。
- 引火点が高いため、安全に使用できます。
- IARC(国際がん研究機関)によるヒトに対する発がん性リスクの一覧には該当しません。

用途

- 旧アスファルトの再生

品質

- 「SRリカバー」は、「舗装再生便覧（平成22年版）」に示されている、再生用添加剤の標準的品質に準拠しています。

試験項目	単位	代表値	自社規格	
密度(15℃)	g/cm ³	0.90	報告	
引火点	℃	285	250以上	
動粘度(60℃)	mm ² /s	128	80～1000	
薄膜加熱質量変化率	%	1.00	±3	
薄膜加熱後の粘度比(60℃)	-	1.07	2以下	
組成分析 (JPI-5S-77-2019)	%	アスファルテン	0	報告
		飽和分	66.1	
		芳香族分	22.7	
		レジジン分	11.1	




SRリカバーの添加量例

(例) 旧アスファルトの針入度が20の場合

- 目標針入度 50に必要な添加量は 9.6 %です。
- 目標針入度 70に必要な添加量は 13.9 %です。

※添加量は目安です。

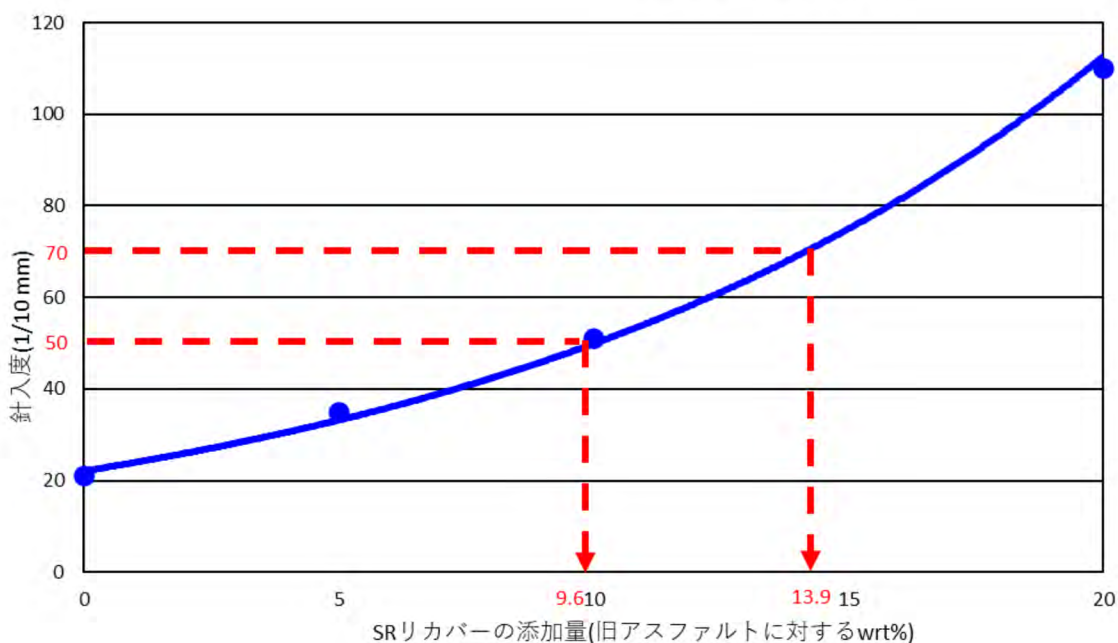

使用上の留意点

- 皮膚に付着した場合は水と石鹸で洗ってください。
 - 目に入った場合は清浄な水でよく洗浄した後、医師の手当てを受けてください。
 - 飲み込んだ場合は無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受けてください。
- ※ご使用にあたっては、事前に安全データシートを（SDS）をご覧ください。

 **シンレキ工業株式会社**

本社 〒144-0052 東京都大田区蒲田5丁目38番地1号

TEL 03-3736-0561 FAX 03-3736-0532

URL <http://www.shinreki.co.jp/> Email info@shinreki.co.jp

