シンレキ の 水性不陸修正材

# ネオフラット

ネオフラット は、全天候型のテニスコートや、グランド基盤を造るときに
アスファルトコンクリートやセメントコンクリートの基盤の不陸を修正し、
表面の肌目の荒れをとるために開発された、大変効果的な材料です。

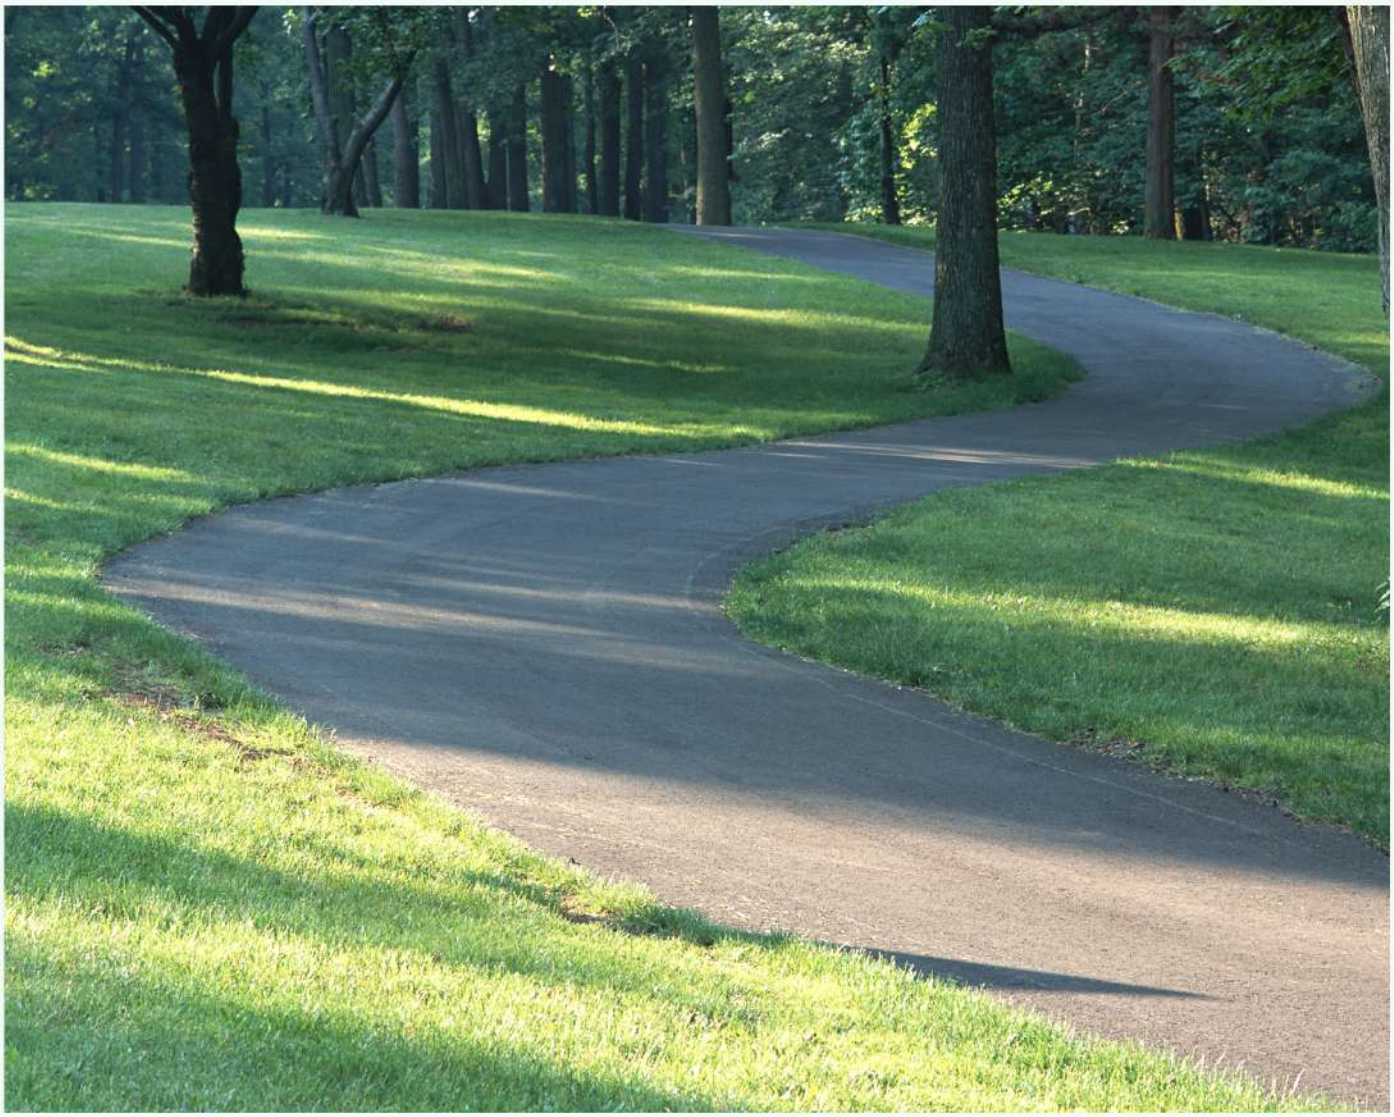

## ◆ 特長

① 瀝青材を含んだ特殊樹脂乳剤と無機質の骨材で合成されています。
毒性や引火性はありません。

② 新設の面だけでなく古い基盤の再生や、修理の材料としてもプライマーを
併用することにより、使用することができます。

③ 肌目の荒れを修正し、目のつまった平坦な表面の仕上や、不陸の修正に
大変効果を発揮します。

## ◆ 使用方法

① 施工面を十分に清掃してください。

② 使用前には必ず撹拌機を用いて十分に撹拌してください。
できれば少量ずつ十分に撹拌してください。

③ 平坦に仕上った基盤には、ネオフラットをそのまま使用します。1層あたりの使用量は 0.4 ～ 0.5 kg/㎡ が標準で、
その仕上り厚さは 約 0.2 ～ 0.25 ㎜ です。
必要厚さに応じて、大型ゴムレーキを用いて何層かに塗り重ねてください。
前に塗布した層が完全に乾燥した後に、次を塗布してください。

④ 不陸のある施工面には、その修正する箇所へ、ネオフラットに 珪砂 6 号
（重量比で 30 % 以内）を加えて、撹拌機で均一になるよう十分に撹拌して、コテなどを使って施工します。この場合の1層あたりの使用量は約 0.75 ㎜ です。必要厚さに応じて何層かに塗り重ねてください。
前に塗布した層が完全に乾燥した後に、次を塗布してください。

⑤ ④ で不陸修正した後に、仕上げとして ③ の方法で 2 層以上、大型ゴムレーキを用いて塗り重ねることにより、肌目のこまかい、目のつまった平坦な表面に仕上げることができます。

## ◆ 施工上の留意点

① 気温が高くて塗り重ねしにくいときは、重量比で 7 ～ 8 % の清水（セイスイ）でネオフラットを希釈してご使用ください。

② 冬期にネオフラット施工をするときは、日中の暖かい時間にご使用ください。また、保管するときは凍結しないようにしてください。

③ 施工の各段階では、必ず前の施工層が十分に乾燥してから、次の工程に入るようにしてください。

④ 施工面の状態（既設のテニスコート面や、セメントコンクリート面など）によっては、プライマーを必要としますので、ご相談ください。

⑤ ネオフラットの施工に用いたゴムレーキ、撹拌機などは使用後、速やかに水洗いしてください。

＊ 製品の詳細につきましては、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。

シンレキ工業株式会社

本　社　〒 144-0052　東京都大田区蒲田5丁目44番5号
TEL　03-3736-0561　FAX　03-3736-0532
URL　https://www.shinreki.co.jp　E-mail　info@shinreki.co.jp