シンレキ の アクリル系カラー塗料

ネオエマカラー

シンレキ工業株式会社

シンレキ の ネオエマカラー は アクリル樹脂系の 水性カラー塗料です。

■ 用　途

歩道、自転車道、駐車場、展示場、公園、テニスコート、建物の外溝など

■ 特　長

水性タイプですので引火性がなく、また溶剤タイプのもつ毒性がなく、
常温で安全に施工ができます。
水性ですので作業器具等の洗浄も水で簡単に行えます。

ネオエマカラーは珪砂を混入した水性リシンタイプ塗料ですので、
すべりに対する抵抗性に優れ、降雨時にもスリップのおそれがありません。

シンレキ の ネオエマカラー は
路面の明色化を実現し
親しみのある歩行者系舗装を創造し
快適性、景観性、視認性の向上を図ります。

■ 使用方法

ネオエマカラーは通常ゴムレーキやハケで塗布しますが、その場合気温が
10℃以上では、使用前に加水すると作業性が良くなります。
加水量は、2 ～ 10 % で調整します。 気温・路面温度が高いほど加水量を多くします。
吹き付け施工の場合は加水する必要はありません。

■ 用途別工法

車道と共用する歩道・駐車場などハードな使い方をする場合、または歩行者用道路、
テニスコートなど多少弾性がほしいといったような場合など、
使用場面に合わせた工法を選択いただけますよう、各種の工法を用意いたしました。

■ 施工例

例 - 1
最も一般的な
使用法であり、
経済的です。

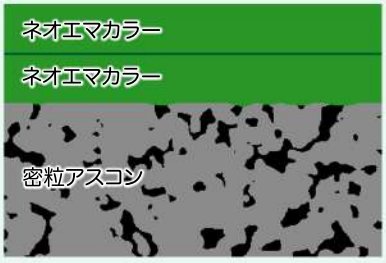

例 - 2
吹き付け施工により
透水性を損なうことが
ありません。

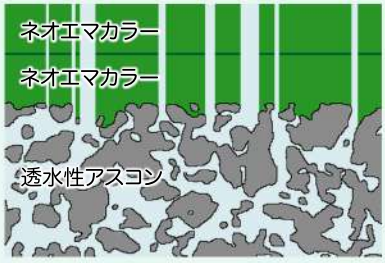

例 - 3
仕上がり面の肌目が細かく、
テニスコートなどに
多く利用されています。

- セメントコンクリート上に塗布するときはプライマーCを必ず使用して下さい。
  標準使用量は 0.3 kg/㎡ です。
- ネオフラット は、下塗・中塗材として、路面の不陸修正や肌目修正、および
  衝撃吸収層として働きます。

シンレキ の ネオエマカラー による彩色工法例

用　途	材　料　名	工程	施工方法	標準塗布量 (1回あたり)	標準使用量
遊歩道 など	ネオエマカラー MS	① ②	ゴムレーキ または 吹き付け	0.6 ～ 0.8 kg / ㎡	1.2 ～ 1.6 kg / ㎡
テニスコート など	ネオフラット	①	ゴムレーキ	0.8 ～ 1.0 kg / ㎡	0.8 ～ 1.0 kg / ㎡
	ネオエマカラー MS	① ②	ゴムレーキ または 吹き付け	0.6 ～ 0.8 kg / ㎡	1.2 ～ 1.6 kg / ㎡

標準色

（この色見本は印刷につき、実際の色とは多少異なります）

茶

緑

青

水色

黄

白

＊ 製品の詳細につきましては、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。

シンレキ工業株式会社

本　社　〒 144-0052　東京都大田区蒲田5丁目44番5号
TEL　03-3736-0561　FAX　03-3736-0532
URL　https://www.shinreki.co.jp　E-mail　info@shinreki.co.jp

v1.3_2025.05