シンレキの再生用添加剤

ＳＲブライト

概 要

・SR ブライトは劣化したアスファルトの物性を回復させる再生用添加剤です。

特 長

・旧アスファルトの再生に有効な芳香族分が多く含まれています。
・繰り返し再生にも有効です。
・引火点が高いため、安全に使用できます。
・IARC(国際がん研究機関)によるヒトに対する発がん性リスクの一覧には該当しません。

用 途

・旧アスファルトの再生

品 質

・「SR ブライト」は、「舗装再生便覧（平成 22 年版）」に示されている、再生用添加剤の標準的品質に準拠しています。

試験項目	単位	代表値		自社規格
密度(15℃)	g/cm^3	0.98		報告
引火点	℃	335		250 以上
動粘度(60℃)	mm^2/s	600		80 ～ 1000
薄膜加熱質量変化率	%	-0.01		±3
薄膜加熱後の粘度比(60℃)	-	1.08		2 以下
組成分析 (JPI-5S-77-2019)	%	アスファルテン	1.6	報告
		飽和分	7.7	
		芳香族分	79.8	
		レジン分	11.2	

ＳＲブライトの添加量例

（例）旧アスファルトの針入度が 20 の場合

- 目標針入度 50 に必要な添加量は 13.4 % です。
- 目標針入度 70 に必要な添加量は 19.6 % です。

*添加量は目安です。

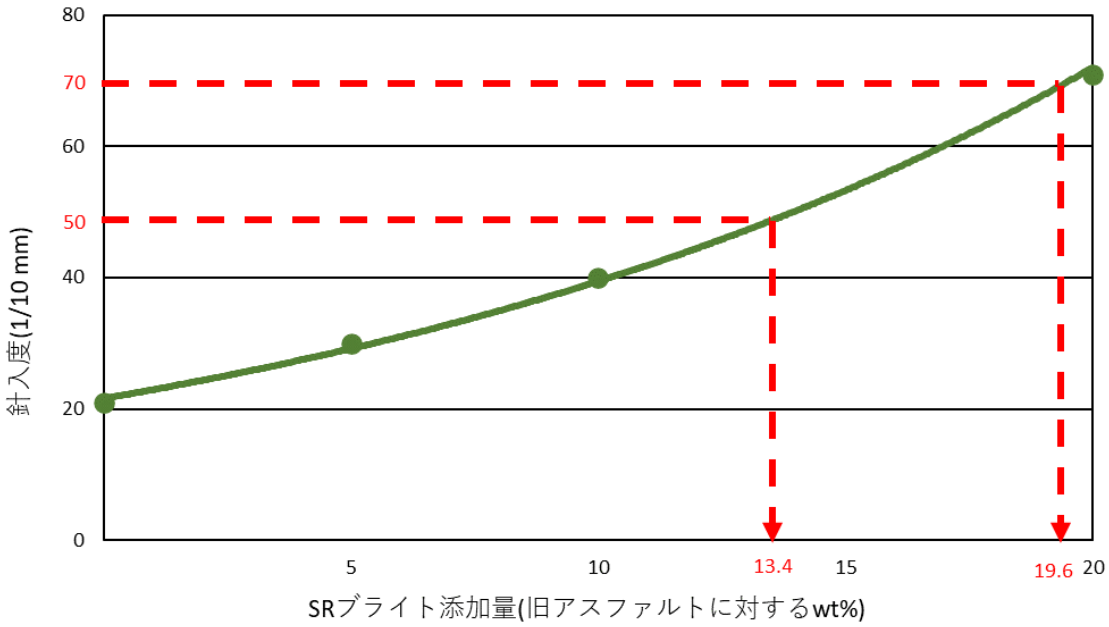

使用上の留意点

- 皮膚に付着した場合は水と石鹸で洗ってください。
- 目に入った場合は清浄な水でよく洗浄した後、医師の手当てを受けてください。
- 飲み込んだ場合は無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受けてください。

※ご使用にあたっては、事前に安全データシートを（SDS）をご覧ください。

シンレキ工業株式会社

本社　〒144-0052　東京都大田区蒲田 5 丁目 44 番地 5 号

TEL　03-3736-0561　FAX　03-3736-0532

URL　https://www.shinreki.co.jp/　Email　info@shinreki.co.jp