早期に硬化するカラフル常温合材

ROAD PLASTER COLOR

ロードプラスターCOLOR

特徴

- 作業性良好
- 早期硬化
- 上塗り不要

用途

小規模のカラー舗装

カラー舗装のポットホール補修

荷姿

袋入り：10 kg

カラーバリエーション

グレー

ベンガラ

イエロー

ブルー

施工例

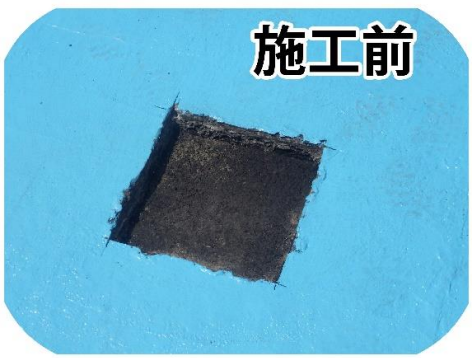

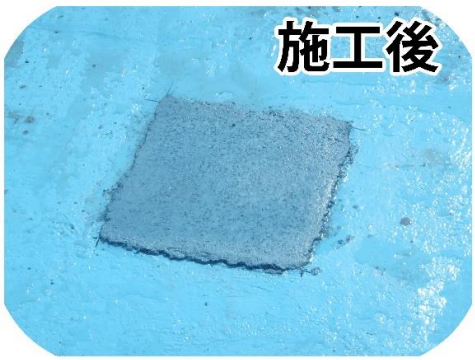

ロードプラスターCOLORの施工手順

STEP1
施工箇所を清掃

STEP2
施工箇所へ投入

STEP3
スコップなどで敷きならし

STEP4
まんべんなく散水
10 kgに対して約0.5～1 L

STEP5
散水後、すぐに締固め

STEP6
施工完了
約30分養生後に交通開放可能

留意点

- ☑ 散水は必ず締固め前に十分に行ってください。
- ☑ 製品施工面の汚れ防止のため、締固め器具の底部は、十分に清掃してください。
- ☑ 締固めに使用する器具と本製品の間に製品袋などを挟んで締固めることをお勧めします。
- ☑ 養生不十分な状態で交通開放すると、通行時に色移りが発生する恐れがあります。

シンレキ工業株式会社

本社　〒144-0052　東京都大田区蒲田5丁目44番地5号
TEL：03-3736-0561　　FAX：03-3736-0532
URL：https://www.shinreki.co.jp　E-mail　info@shinreki.co.jp